

Dags för installation på din byggarbetsplats !

Skalskydd - Larm - Insatstid



För att du ska få maximalt stöldskydd krävs att ditt verktygsförråd står emot tillräckligt länge efter att larmet går tills väktare/polis är på plats!

Invändiga vibrationslarm!



Med invändigt larm inkl vibrationsdetektorer skyddas det och är osynligt för tjuven!

Utvändig kameraövervakning!

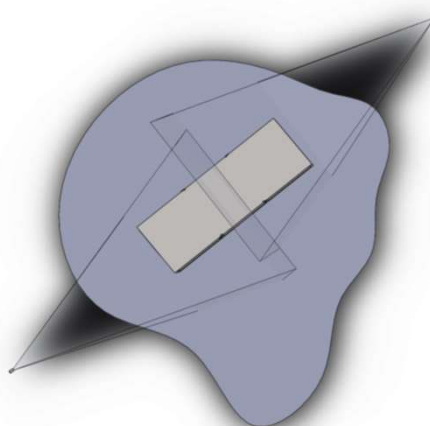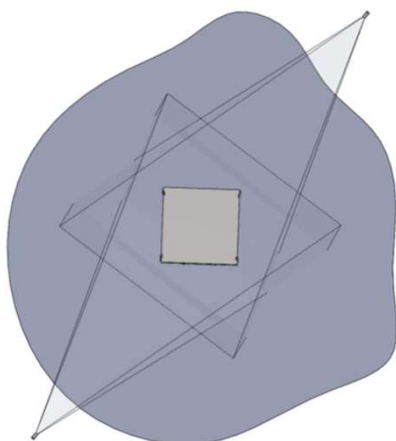



Fördelen med utvärdig kameraövervakning är kombinationen / kompletteringen med övrig bevakning av byggarbetsplats.

Synlig bevakning kan också skrämja tjuven från att ens försöka!

Checklista - Leverans Safe Tool Storage:

- Placering på yta som är övervakningsbar (se bilder)
- Installera larm & bevakning samma dag som leverans
- Borttagning av lyftöron efter placerad modul
- Ev säkra modul i botten mot körplåt (STS2.4)
- Rutiner för låsning vid arbetsdagens avslut
- Begränsad tillgång till huvudnyckel
- Använd ID06 passage för låst modul under arbetstid
- Begränsa insatstid om möjligt

Skydda modulväggar!

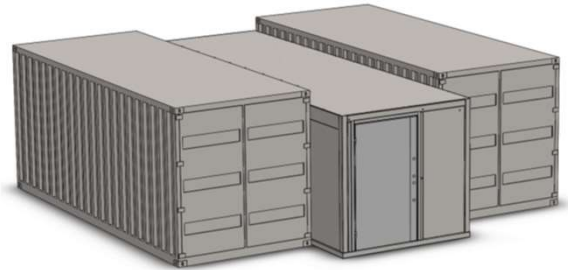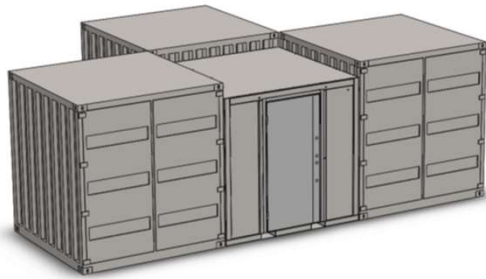

Checklista - Förändring under byggtid:

- Ny placering på yta som är övervakningsbar (se bilder)
- Ominstallera larm & bevakning samma dag som flytt
- Borttagning av lyftöron efter placerad modul
- Ev säkra modul i botten mot körplåt (STS2.4)
- Ta ev hjälp för riskanalys, ny typ av larm kan behövas

